

IR SP



SERIE SOTTOPAVIMENTO Underfloor Series

POTENZA FRIGORIFERA DA 6,1 A 13,9kW

Cooling capacity from 6,1 to 13,9kW



L'immagine sopra riportata è puramente a titolo indicativo
The image above is purely indicative

Condizionatori monoblocco da interno con condensazione ad aria, ideali per installazioni su room, shelter per stazioni radio base e locali tecnologici in genere.

I condizionatori AE__IR_SP sono del tipo sottopavimento. L'aria di raffreddamento viene ripresa nella zona centrale e convogliata nel sottopavimento.

I condizionatori sono dotati di controllore interno, sensori di temperatura e pressione, che permettono di realizzare un "sistema di condizionamento" **autonomo o coordinato**, assicurando così una ridondanza completa su tutte le funzioni di controllo e condizionamento.

I monoblocco vengono forniti con il **pannello interfaccia utente a bordo macchina** per la gestione di comando e controllo, completo di sezionatori con protezioni elettriche interne per sovraccorrenti.

I condizionatori vengono forniti con le griglie esterne di ripresa aria.

Indoor packaged air conditioning units air cooled type, ideals for installations inside room, shelter for radio base station and data processing centre.

The air conditioning units AE__IR_SP series are underfloor type. The cooling air is taken from the central zone and sent downfloor.

*The air conditioners are equipped with internal controller and temperature and pressure probes, that allow to get an **independent or coordinated** "cooling system", assuring a complete redundancy of all the control and conditioning functions.*

*The monobloc are provided with **interface user panel on board** for the manage of commands and controls, complete with disconnectors, with internal electrical protection for overcurrent.*

The air conditioners are supplied with external air return grilles.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Main features

- Struttura portante e pannelli esterni in acciaio zincato
- Alta resistenza alla corrosione
- Batteria condensatore a micro-canali alluminio-alluminio
- Riavvio automatico dopo un'assenza rete
- Ventilatori sezione evaporante del tipo EC
- Velocità dei ventilatori della sezione condensante variabile in funzione della pressione di condensazione
- Valvola termostatica elettronica
- Sezione trattamento aria 48Vdc

- Mainframe and panels made of galvanized steel
- High corrosion resistant
- Aluminum-aluminum microchannel condenser battery
- Automatic restart after absence power supply
- EC evaporation section fans
- The fans of the condensation section have a variable speed in accordance with the condensation pressure
- Electronic thermostatic valve
- 48Vdc air treatment section

ACCESSORI

Accessories



A richiesta possiamo fornire i seguenti accessori:

- Kit canalizzazione (convogliatori + tubi)
- Resistenza di riscaldamento
- Scheda interfaccia RS232/485
- Scheda Ethernet
- Scheda SNMP&Web
- Controllo umidità (limite deumidificazione 40%UR@30°C)

On request we can supply the following accessories:

- Canalized kit (conveyors + ducts and pipes)
- Heating resistance
- RS232/485 interface board
- Ethernet interface board
- SNMP%Web interface board
- Humidity control (dehumidification limit 40%RH@30°C)

DATI TECNICI
Technical data

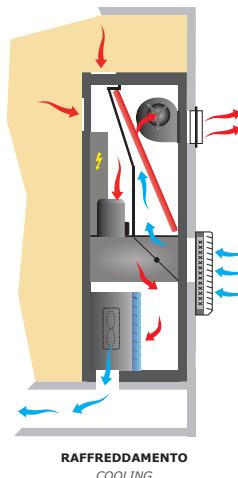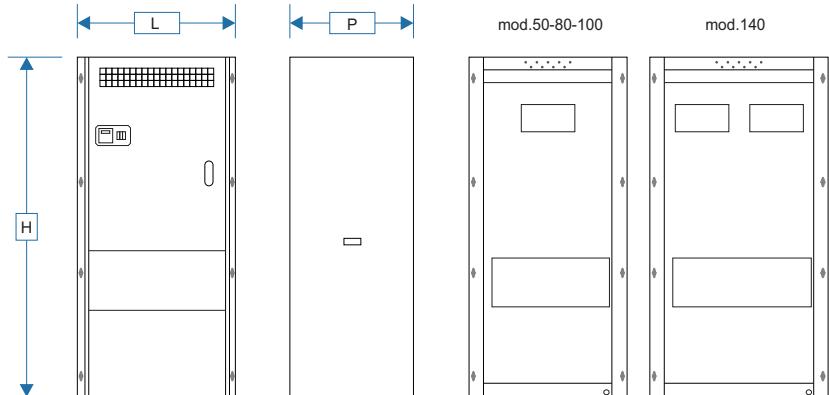

| Modello Model | AE50IR1SP | AE80IR1SP | AE80IR3SP | AE100IR3SP | AE140IR3SP |
|--|-----------|------------|----------------------|------------|------------|
| Compressore Compressor | | | Ermetico Hermetic | | |
| Potenza frigorifera totale ⁽¹⁾ Total cooling capacity | W | 6100 | 7900 | 10000 | 13900 |
| Potenza frigorifera sensibile Sensitive cooling capacity | W | 6100 | 7900 | 10000 | 13900 |
| Potenza riscaldamento (opzionale) Heating capacity (optional) | W | 1500 | 3000 | | |
| Tensione di alimentazione Voltage supply | V/pH/Hz | 230/1/50 | | 400/3+N/50 | |
| Potenza massima assorbita (Vac) / (Vdc) Maximum absorbed power (Vac) / (Vdc) | W | 2950 / 130 | 4060 / 130 | 3900 / 130 | 5000 / 240 |
| Corrente massima assorbita (Vac) / (Vdc) Maximum absorbed current (Vac) / (Vdc) | A | 13.5 / 2.7 | 18.6 / 2.7 | 8.1 / 2.7 | 10.1 / 5.0 |
| Portata aria sezione evaporante Evaporating section air flow rate | m³/h | 1100 | 1500 | 2000 | 2700 |
| Portata aria sezione condensante Condensing section air flow rate | m³/h | | 2500 | 3200 | 5000 |
| Tensione di alimentazione ausiliari Voltage auxiliary supply | Vdc | | 48 | | |
| Pressione sonora ⁽²⁾ Sound pressure | db(A) | | 53 | 54 | 56 |
| Temperatura limite di funzionamento Operation limit temperatures | C | | -20° +45° | | |
| Refrigerante Refrigerant | | | R407C | | |

(1) La potenza frigorifera si riferisce alle seguenti condizioni:
Temperatura esterna 35°C - Temperatura interna 30°C - U.R.=20%

(2) Pressione sonora a 5mt in campo libero riferita a temperatura aria a 25°C
Condizionatore in modalità compressione - Rumore di fondo 41db(A)

(1) The cooling capacity is referred to the following conditions:
External Temperature 35°C - Inside Temperature 30°C - R.H.=20%

(2) Sound pressure level at 5mt in free field conditions related to air temperature at 25°C
Conditioner in compression mode - Background noise 41db(A)

DIMENSIONI
Dimensions

| | | | | |
|-------------------------|----|------|-----|-----|
| Larghezza (L) Width | mm | 660 | 790 | 990 |
| Profondità (P) Depth | mm | 665 | | |
| Altezza (H) Height | mm | 1850 | | |
| Peso Weight | Kg | 180 | 190 | 230 |

EMICON AC S.p.a. - Divisione ETHRA TECH

Sede Operativa: Via dell'artigianato, 12 - 06056 Massa Martana (PG) Italy Tel. +39 075/889071
Web: www.ethratech.it - E-mail: info@ethratech.it